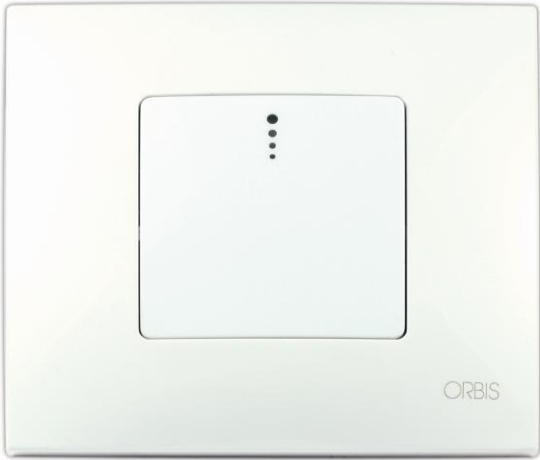


Ficha Técnica
Technical Data Sheet

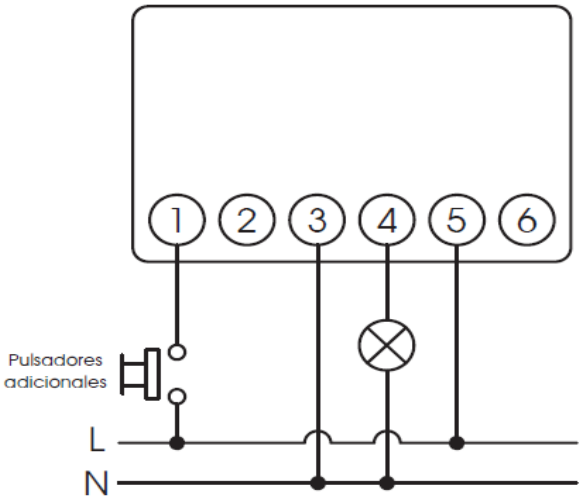
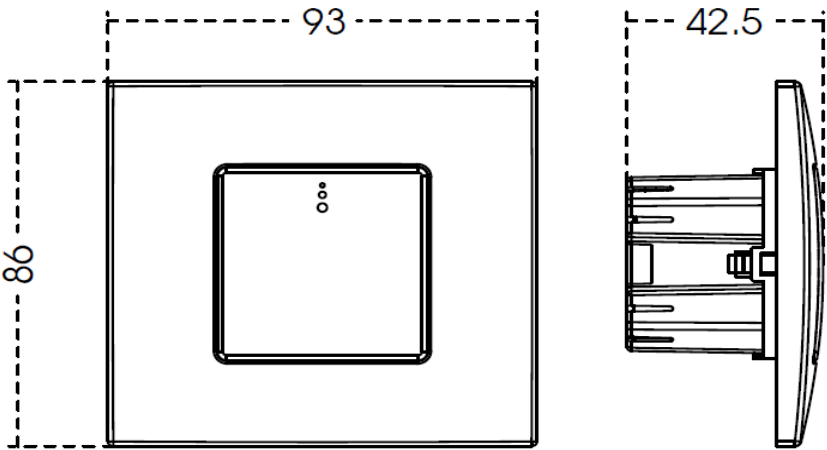


Descripción	Description
Instalación en caja de mecanismo universal	Universal distribution box mounting
Electrónico con instalación a 3 hilos	Electronic with a 3-wire installation
Temporización de 30 segundos a 10 minutos	Timing from 30 s to 30 min
Ajustes ocultos para evitar su manipulación	Hidden settings to avoid tampering
Accionamiento a través de sensor táctil capacitivo o pulsadores externos	Activation through capacitive sensor or external push buttons
Apto para todo tipo de lámparas	Suitable for all types of lamps
Compatible con serie 27 de SIMON	Compatible with 27 SIMON series
Aplicaciones	Areas of application
Temporización de los encendidos de una instalación de iluminación: escalera, patios comunitarios, aseos etc. Control de encendido de zonas comunes. Alumbrado interior temporizado	Switch-on timing of lighting installations: staircase, community courtyards, toilets, etc. Switch-on control of communal areas. Timed internal lighting.

Modelos Models		PULSAMAT	
Características técnicas Technical data			
Alimentación Power supply	V c.a. V AC	230	
Frecuencia nominal Nominal frequency	Hz	50	
Consumo propio Stand-by consumption	VA	0,7 W (5,5 VA) 0.7 W (5.5 VA)	
Rearmable Resettable		Sí Yes	
Pulsadores luminosos Luminous push buttons		6 mA / 230 V~	
Rango de temporización Timing range		30 s - 10 min	
Instalación Installation		3 hilos 3 wires	
Tipo de contacto Type of contact		Rele Relay	
Clase de protección Protection class		Clase II en condiciones de montaje correctas II in proper assembly conditions	
Grado de protección Degree of protection		IP 20 según EN 60529 IP 20 according to EN 60529	
Conexión Connection		Bornes de tornillo Switch with screw-type terminals	
Sección de conductor Wire cross section	mm²	0,75 - 1,5	
Par máximo de apriete de tornillos Maximum torque for the screws	Nm	0,4 0.4	
Temperatura de funcionamiento Operating temperature	°C	- 10 ...+ 50	
Temperatura de transporte y almacenamiento Transportation and storage temperature	°C	- 20 ...+ 60	
Dimensiones exteriores (LargoxAltoxAcho) External dimensions (LengthxHeigthxWidth)	mm	93x86x42,5 93x86x42.5	
Peso neto Net weight	g	53	

Cargas máximas recomendadas Maximum recommended load							
	Incandescentes Incandescent	Fluorescentes Fluorescent	Halógenas baja tensión (12 V c.a.) Low voltage halogen (12 V AC)	Halógenas (230 Vc.a.) Halogen (230 V AC)	Lámparas bajo consumo Low consumption lamps	Downlights Downlights	LED 
							
	1300 W	1200 VA	1000 VA	1300 W	600 VA	400 VA	600 VA

DT2001FT011 - 02, 02/2015

Conexión Wiring diagram	Dimensiones exteriores Overall dimensions
	

Accesorios Accessories available		
Código Code:	Código Code:	Código Code:
Código Code:	Código Code:	Código Code:

Código Code	PULSAMAT
	OB200001

Marcado Approvals and marking	CE
Directivas de referencia Reference Directives	2004/108/EC; 2006/95/EC
Normas de referencia Reference standards	EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008; EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010

DT2001FT011 - 02, 02/2015